

CAPELLA DOWNLIGHTS

106732




CAPELLA är en downlight i Markslojds nya PRO-serie. En infäld downlight som är ställbar i 25° i sidled och som har en spridningsvinkel på 36°.

Likt flera av armaturena från Markslojd PRO behövs ingen skyddsbox vid installation i tak direkt mot isolering.

Dim to Warm-funktion, vilket gör att armaturen efterliknar det varma ljuset från halogenljus och har dimbart drivdon med verktygslös dragavlastare som ingår.



Passar bra för villor och kontor.

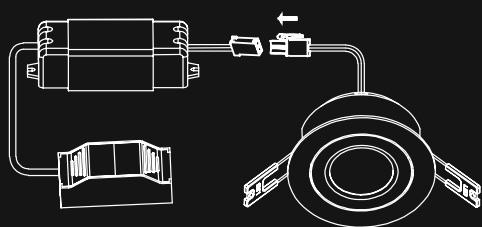


BELYSNINGSTYRKA

Distance	Average/Max Lx	Diameter
1 m	487.8 / 738.3 Lx	Ø83.8 cm
2 m	124.5 / 184.8 Lx	Ø127.6 cm
3 m	55.3 / 82.0 Lx	Ø191.4 cm
4 m	31.1 / 46.8 Lx	Ø255.2 cm
5 m	18.8 / 28.7 Lx	Ø319.0 cm

Average/Max: Arget:35.30 deg Diameter

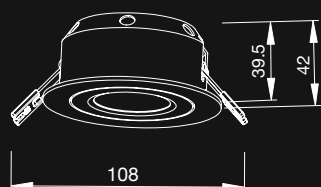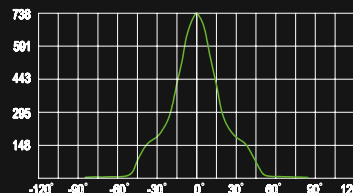

LJUSFÖRDELNINGSKURVOR

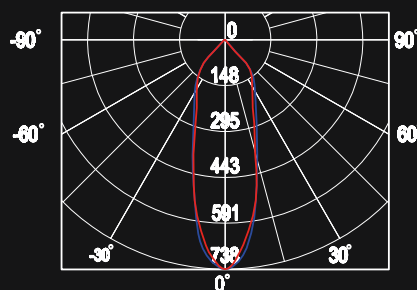

- Cutout 80-85mm
- Optik med reflektor
- Spridningsvinkel 36°
- Vidarekopplingsbart drivdon med plint för 6x2,5mm²
- Fasdimring fram- och bakkant
- Verktygslös dragavlastare
- Dim to warm 2800K-2000K
- LED-Chip från Sharp
- 8W

Mot förfrågan finns andra varianter.

5 YEARS LED GUARANTEE	450 Lm	25°	RoHS
LED	6W LED	L70 5000h	EMC
8W TOTAL			
230 AC	738 CD	80-85mm	H 42 mm
CR1 82	350 mA	Ø 108mm	
IP20	SDCM <3	Instant full light	
IP44			
		CE	50000

M MARKSLOJD SWEDEN **PRO**

info@markslojd.com | 0320-305 00 | www.markslojdpro.com

